


MODEL RNB-T

薄形無励磁作動ブレーキ

1.6形、2.2形、3.8形、5形

トルク：16～50N・m

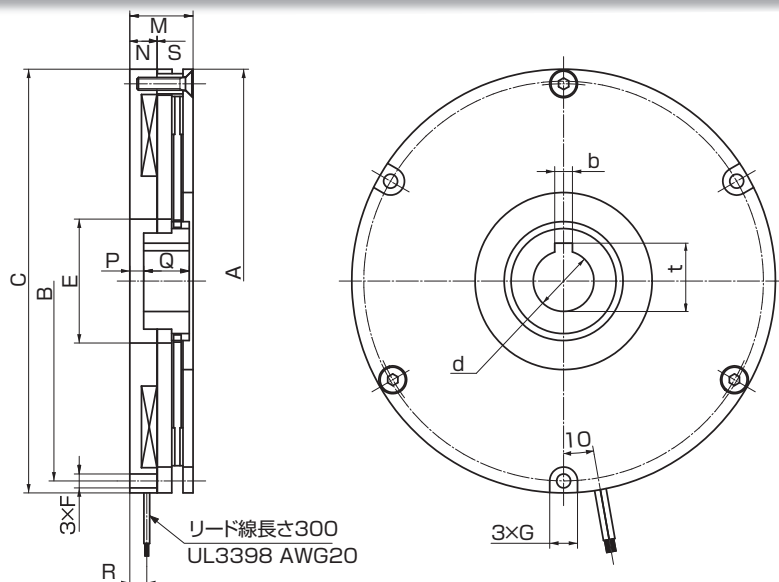

寸法表

形 番	RNB-T	1.6G	1.6K	2.2G	2.2K	3.8G	3.8K	5G	5K
定 格 電 圧	DC(V)	24	90	24	90	24	90	24	90
静摩擦トルク	(N・m)	16	22	38	50				
慣 性	$J \times 10^{-4} (kg \cdot m^2)$	1.35	2.02	6.43	8.83				
穴 径	d_{H7}	19	19	24	24				
キ ー み ぞ	$b_{E9} \times t_{+0.2}^{+0.2}$	5×21	5×21	7×27	7×27				
径 方 向	A	123.5	123.5	167.5	167.5				
	B	115	115	158	158				
	C_{H9}	123.5	123.5	167.5	167.5				
	D	4	4	3	5				
	E	40	40	49	49				
	F	4.5	4.5	5.5	5.5				
	G	9.5	9.5	11	11				
軸 方 向	M	24.3	33.3	25	31				
	N	13.2	18.7	10.7	14				
	P	9	11.5	5.5	6				
	Q	13	18	18	23				
	R	8.4	9.7	6.7	10				
	S(初期平均空隙)	0.1～0.25	0.1～0.25	0.1～0.25	0.1～0.25				
質 量	(kg)	1.6	2.5	3.2	4				

性能表

形 番	定格トルク (N・m)	コイル (20℃)					アーマチュア 吸引時間 (ms)	アーマチュア 釈放時間 (ms)	許容 回転数 (r/min)
		電圧 DC(V)	電流 DC(A)	抵抗 (Ω)	容量 (W)				
RNB1.6	G	16	24	0.90	26.8	21.5	70	25	4000
	K		90	0.24	376.7	21.5			
RNB2.2	G	22	24	0.90	26.8	21.5	120	25	4000
	K		90	0.24	376.7	21.5			
RNB3.8	G	38	24	1.29	18.6	31	90	25	3000
	K		90	0.34	261.3	31			
RNB5	G	50	24	1.29	18.6	31	120	45	3000
	K		90	0.34	261.3	31			