


MODEL
AMP

マイクロ電磁クラッチパック

2.5形、5形、10形、20形

トルク : 0.25~2N・m

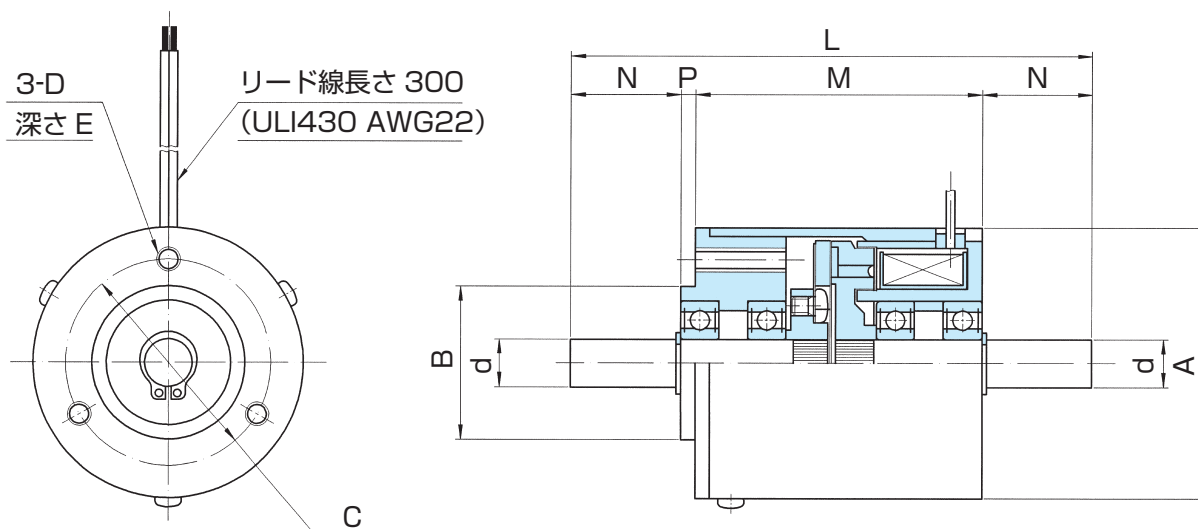

形 番		AMP	2.5	5	10	20
静摩擦トルク		〔N・m〕	0.25	0.5	1	2
慣性	J×10 ⁻⁴ 〔kg・m ² 〕	ロ ー タ 側	0.053	0.110	0.203	0.413
		アーマチュア側	0.033	0.055	0.090	0.185
軸 径 d _{h7}		6	6	8	10	
径 方 向	A	38.5	44.5	51.5	56.5	
	B _{h8}	18	18	26	32	
	C	28	30	40	43	
	D	M4	M4	M4	M5	
	E	6	6	6	8	
軸 方 向	L	74	76	95	109	
	M	40	42	52	60	
	N	16	16	20	23	
	P	2	2	3	3	
質 量 〔g〕		200	280	465	650	