

MODEL
MMC

エンジン用電磁クラッチ [ベ어링タイプ]

5形、10形、20形、40形




トルク : 50~400N・m

リード線長さ リード線押さえより U

プラグ170020-2、スリーブ170887-3

プラグをリード線に加締める。(AMP製)

5、10、20 : AVX0.75f
40 : AVX1.25f

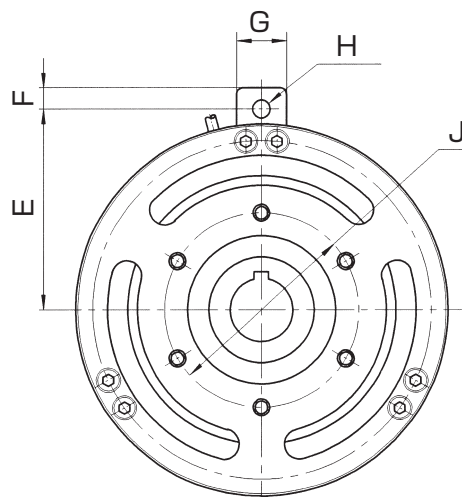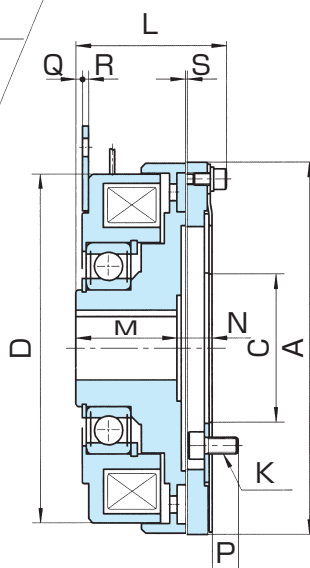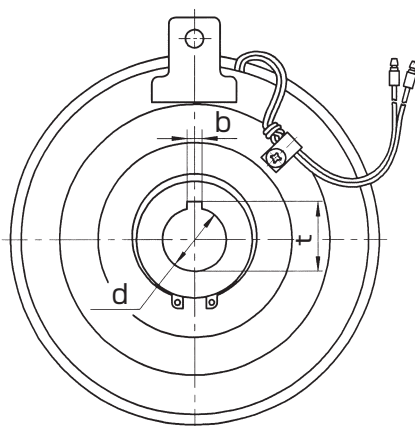

形 番			MMC	5E	5G	10E	10G	20E	20G	40E	40G
定 格 電 圧 (DC-V)				12	24	12	24	12	24	12	24
静摩擦トルク			〔N・m〕	50		100		200		400	
慣性	J×10 ⁻⁴ (kg・m ²)	ロ ー タ 側		22		73		221		550	
		アーマチュア側		18		59		143		380	
穴 径 d _{H7}				25		30		40		50	
キ ー み ぞ b _{E9} ×t ₀ ^{+0.25}				7×28		7×33		10×43.5		15×55	
径 方 向	A			141		176		221		261	
	C _{H9}			52		70		92		115	
	D			133		165		207.2		243	
	E			80		95		120		140	
	F			6		10		10		12	
	G			16		24		24		28	
	H			5.5		8.5		8.5		10.5	
	J			70		92		118		142	
軸 方 向	K			6—M6×12		6—M8×16		6—M10×20		8—M10×20	
	L			56.1		71.3		79.8		90.2	
	M			35		48		53		65	
	N			15.5		16.5		18		16.2	
	P			9.2		12.3		15.3		15.1	
	Q			2		3.1		3.1		6.8	
	R			2		2.9		2.9		3.2	
	S			0.3~0.5		0.3~0.5		0.4~0.6		0.5~0.7	
U				400		370		410		380	
質 量 (kg)				3.4		6.8		11.8		19.5	

付属品 : ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子

MODEL
MMC

エンジン用電磁クラッチ [ベ어링タイプ]

70形、100形、200形


トルク : 700~2000N・m

リード線長さ リード線押さえより U

プラグ170020-2、スリーブ170887-3

プラグをリード線に加締める。(AMP製)

70、100 : AVX1.25f
200 : AEX2.0

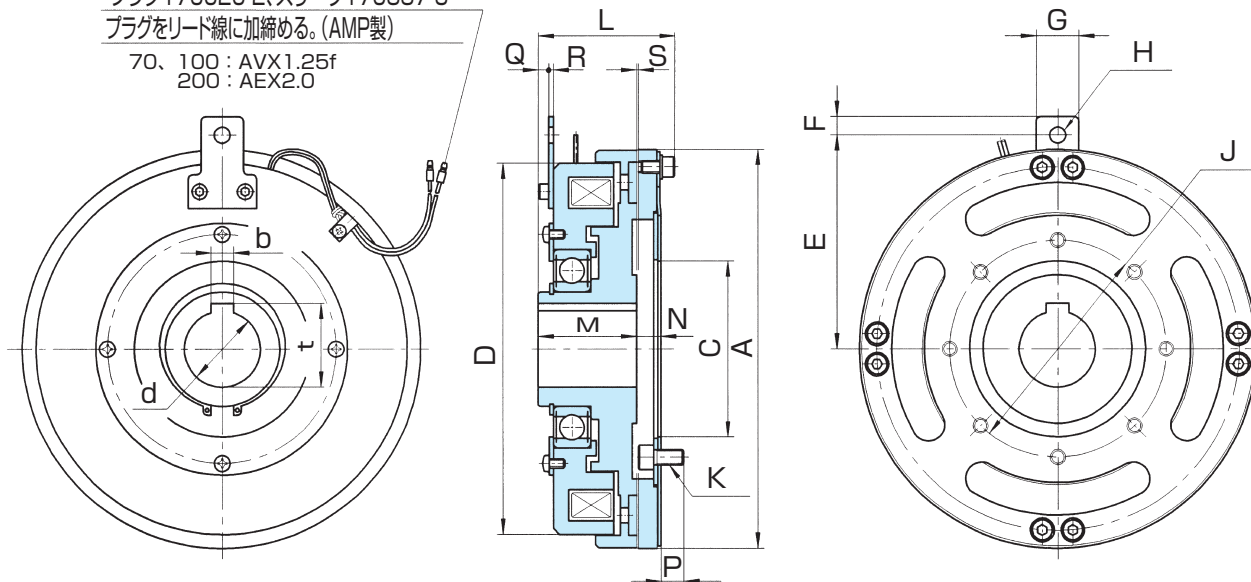

形 番			MMC	70E	70G	100E	100G	200G
定 格 電 圧 (DC-V)				12	24	12	24	24
静摩擦トルク			(N・m)	700		1000		2000
慣性	J×10 ⁻⁴ (kg・m ²)	ロ ー タ 側		1030		2800		6300
		アーマチュア側		980		2100		3800
穴			径 d _{H7}	60		70		80
キ ー み			ぞ b _{ES} ×t ₀ ^{+0.25}	15×65		18×76		20×86
径 方 向	A			316		381		400
	C _{H9}			150		185		185
	D			293		360		375
	E			170		210		220
	F			13		13		13
	G			30		30		40
	H			13		13		13
	J			180		220		220
軸 方 向	K			8—M10×20		8—M12×25		8—M16×30
	L			100.4		111.3		144.1
	M			70		80		102
	N			19		20		28.8
	P			14.8		19.8		26
	Q			2.8		14.8		5
	R			3.2		3.2		5
	S			0.6~0.8		0.7~0.9		0.7~0.9
U			370		340		300	
質 量 (kg)				32		47.3		79

付属品 : ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2 (AMP製)、保護素子