


MODEL
VCEHA
VCSHA

乾式単板電磁クラッチ [オートギャップタイプ]

1.2形、2.5形、5形

トルク : 12~50N・m

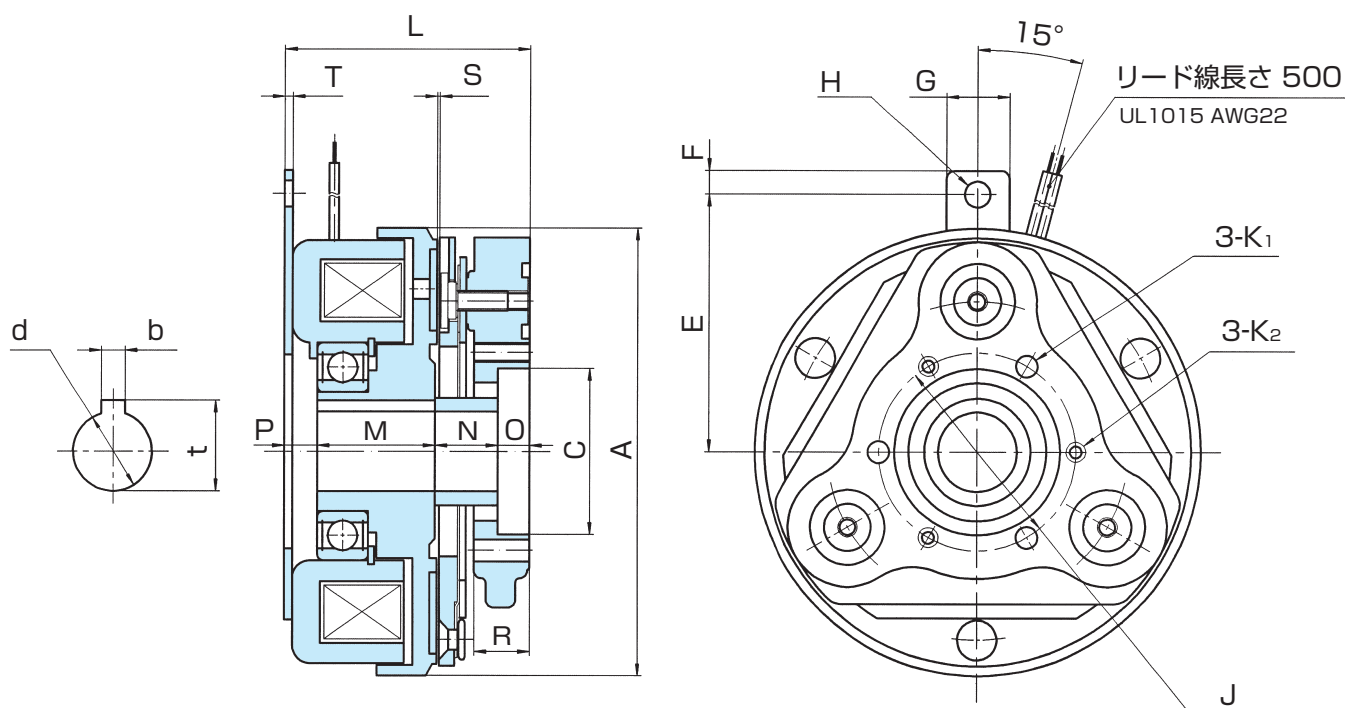

※VCSHA形は受注生産品

(注) 5形については28.3^{+0.2}₀

形 番 VCEHA/VCSHA		VCEHA1.2	VCSHA1.2	VCEHA2.5	VCSHA2.5	VCEHA5	VCSHA5
		標 準	静 音	標 準	静 音	標 準	静 音
静摩擦トルク		12		25		50	
慣性 J×10 ⁻⁴ (kg・m ²)	ロータ側	2.6	2.9	8.1	9.1	24.1	27.0
	アーマチュア側	4.5	4.5	11.5	11.5	34.7	34.7
穴 径 d _{H7}		15		20		25	
キ ー ぞ b _{JS9} ×t ^{+0.15} ₀		5×17.3		6×22.8		8×28.3 (注)	
径 方 向	A	90		113		142	
	C _{H7}	32		42		52	
	E	56		65		78	
	F	6		6		6	
	G	16		16		16	
	H	5.5		6.5		6.5	
	J	40		50		62	
	K ₁	4.5		5.5		6.6	
軸 方 向	K ₂	M4		M5		M6	
	L	57	58	62.5	63.5	72	73
	M	26.5		30		33.5	
	N	16.5	17.5	16	17	22	23
	O	6		8		10	
	P	8		8.5		6.5	
	R	13.5		14		20	
	S	0.4		0.4		0.5	
アーマチュアハブ適合軸受	T	2		2		2	
	質 量 (kg)	1.4	1.4	2.6	2.6	4.6	4.6

付属品 : 保護素子