


# 乾式単板電磁クラッチ [高トルクタイプ]

0.6形、1.2形、2.5形、5形

トルク : 7~60N・m

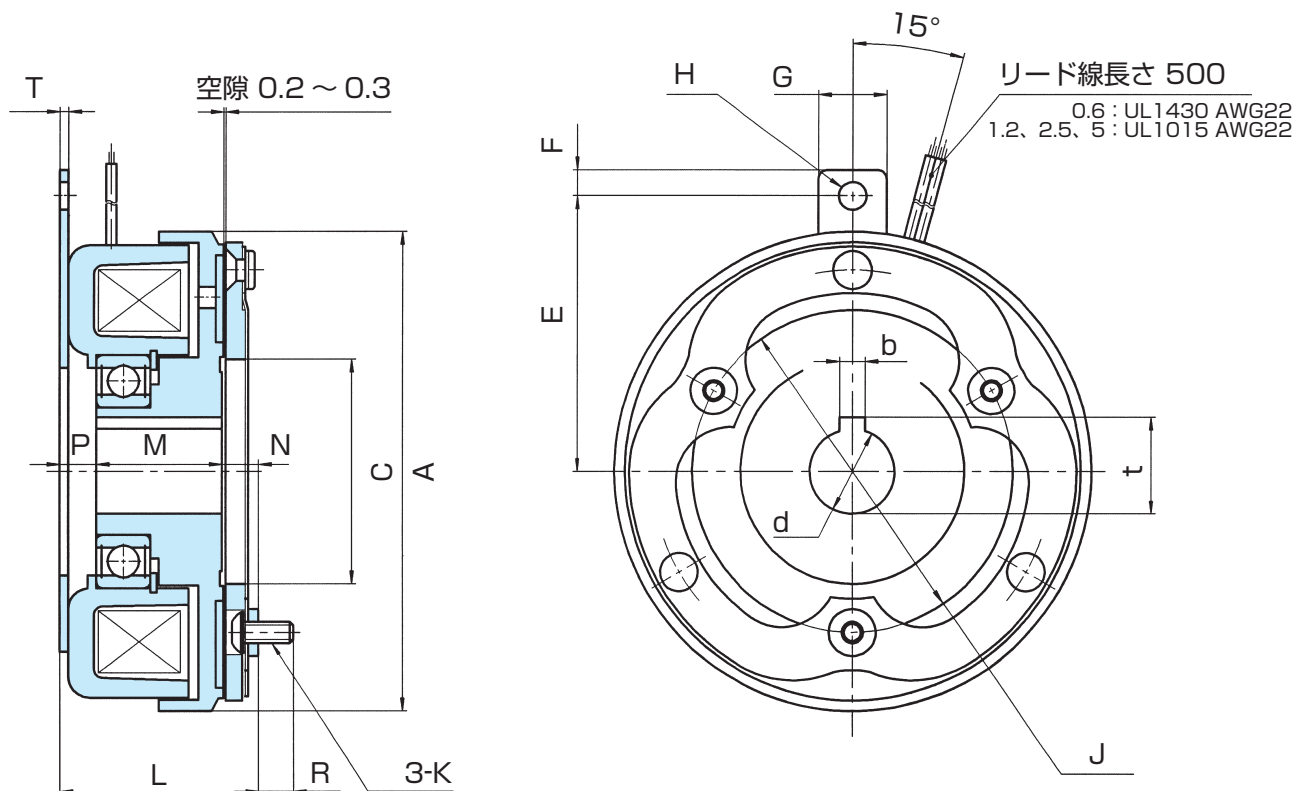

※全て受注生産品

(注) 5形については28.3<sup>+0.2</sup>

| 形 番 VCEH/VCSH                                             |                                         | VCEH0.6 | VCSH0.6 | VCEH1.2 | VCSH1.2 | VCEH2.5 | VCSH2.5 | VCEH5                 | VCSH5 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|
|                                                           |                                         | 標 準     | 静 音     | 標 準     | 静 音     | 標 準     | 静 音     | 標 準                   | 静 音   |
| 静摩擦トルク                                                    |                                         | 7       |         | 15      |         | 30      |         | 60                    |       |
| 慣性                                                        | J×10 <sup>-4</sup> (kg・m <sup>2</sup> ) | ロータ側    |         | 0.9     |         | 1.0     |         | 2.6                   |       |
|                                                           |                                         | アーマチュア側 |         | 0.5     |         | 0.5     |         | 1.5                   |       |
| 穴 径 d <sub>H7</sub>                                       |                                         | 12      |         | 15      |         | 20      |         | 25                    |       |
| キ ー み ぞ b <sub>JS9</sub> ×t <sub>0</sub> <sup>+0.15</sup> |                                         | 4×13.8  |         | 5×17.3  |         | 6×22.8  |         | 8×28.3 <sup>(注)</sup> |       |
| 径 方 向                                                     | A                                       | 70      |         | 90      |         | 113     |         | 142                   |       |
|                                                           | C                                       | 35      |         | 45      |         | 53      |         | 66                    |       |
|                                                           | E                                       | 41      |         | 56      |         | 65      |         | 78                    |       |
|                                                           | F                                       | 5       |         | 6       |         | 6       |         | 6                     |       |
|                                                           | G                                       | 14      |         | 16      |         | 16      |         | 16                    |       |
|                                                           | H                                       | 4.5     |         | 5.5     |         | 6.5     |         | 6.5                   |       |
|                                                           | J                                       | 46      |         | 60      |         | 76      |         | 95                    |       |
| 軸 方 向                                                     | K                                       | M3      |         | M4      |         | M5      |         | M6                    |       |
|                                                           | L                                       | 37      | 37.5    | 41.1    | 41.6    | 47      | 47.9    | 50                    | 51    |
|                                                           | M                                       | 24      |         | 26.5    |         | 30      |         | 33.5                  |       |
|                                                           | N                                       | 5.5     | 6       | 6.6     | 7.1     | 8.5     | 9.4     | 10                    | 11    |
|                                                           | P                                       | 7.5     |         | 8       |         | 8.5     |         | 6.5                   |       |
|                                                           | R                                       | 5.8     | 5.4     | 7       | 6.6     | 8.2     | 7.6     | 10.4                  | 9.6   |
|                                                           | T                                       | 1.6     |         | 2       |         | 2       |         | 2                     |       |
| 質 量 [kg]                                                  |                                         | 0.59    | 0.59    | 1.1     | 1.1     | 2.2     | 2.2     | 3.6                   | 3.6   |

付属品：ボルト、座金、スペーサ、シム、保護素子