MODEL
VCEHA
VCSHA

乾式単板電磁クラッチ［オートギャプタイプ］

1.2形、2.5形、5形

トルク：12～50N・m

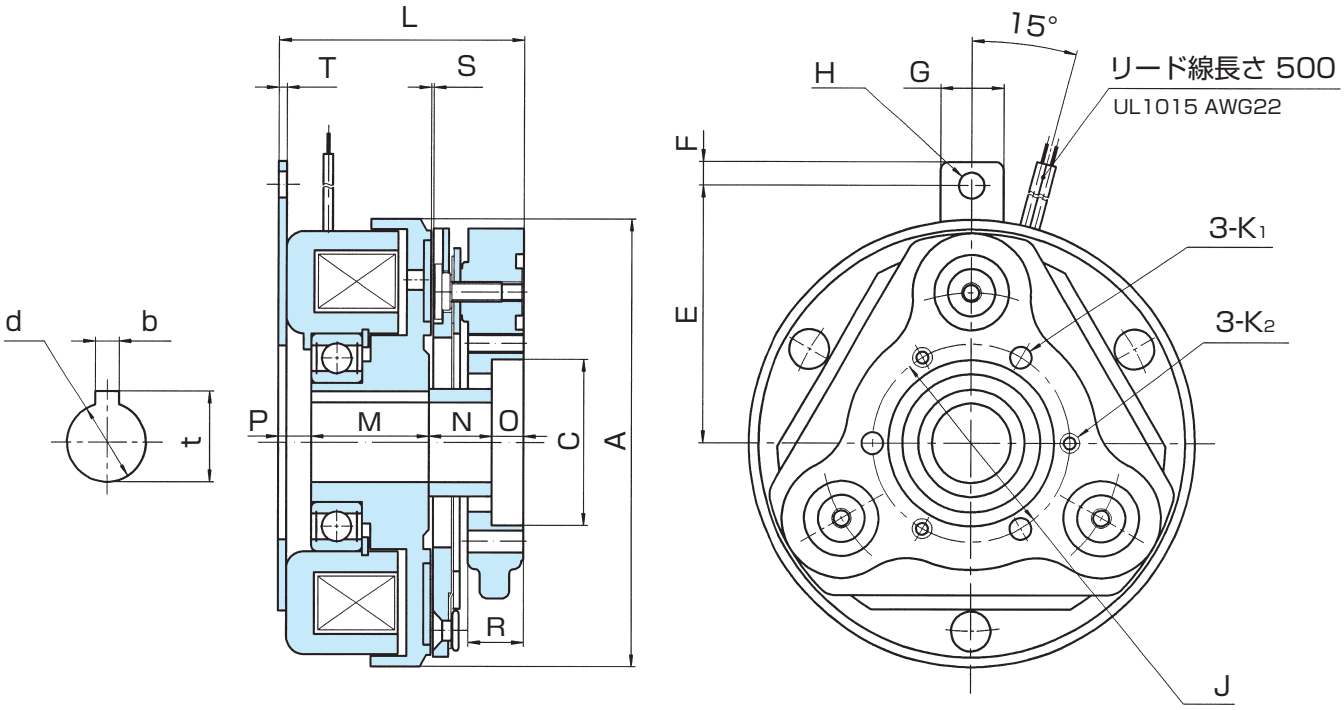

※VCSHA形は受注生産品

（注）５形については$28.3^{+0.2}_{0}$

形　番 VCEHA／VCSHA		VCEHA1.2	VCSHA1.2	VCEHA2.5	VCSHA2.5	VCEHA5	VCSHA5
		標　準	静　音	標　準	静　音	標　準	静　音
静摩擦トルク	〔N・m〕	12		25		50	
慣性	$J\times10^{-4}$〔kg・m²〕 ロータ側	2.6	2.9	8.1	9.1	24.1	27.0
慣性	$J\times10^{-4}$〔kg・m²〕 アーマチュア側	4.5	4.5	11.5	11.5	34.7	34.7
穴径	d_{H7}	15		20		25	
キーみぞ	$b_{Js9}\times t^{+0.15}_{0}$	5×17.3		6×22.8		8×28.3（注）	
径方向	A	90		113		142	
径方向	C_{H7}	32		42		52	
径方向	E	56		65		78	
径方向	F	6		6		6	
径方向	G	16		16		16	
径方向	H	5.5		6.5		6.5	
径方向	J	40		50		62	
径方向	K_1	4.5		5.5		6.6	
径方向	K_2	M4		M5		M6	
軸方向	L	57	58	62.5	63.5	72	73
軸方向	M	26.5		30		33.5	
軸方向	N	16.5	17.5	16	17	22	23
軸方向	O	6		8		10	
軸方向	P	8		8.5		6.5	
軸方向	R	13.5		14		20	
軸方向	S	0.4		0.4		0.5	
軸方向	T	2		2		2	
アーマチュアハブ適合軸受		6002 ZZ		6004 ZZ		6205 ZZ	
質量	〔kg〕	1.4	1.4	2.6	2.6	4.6	4.6

付属品：保護素子