
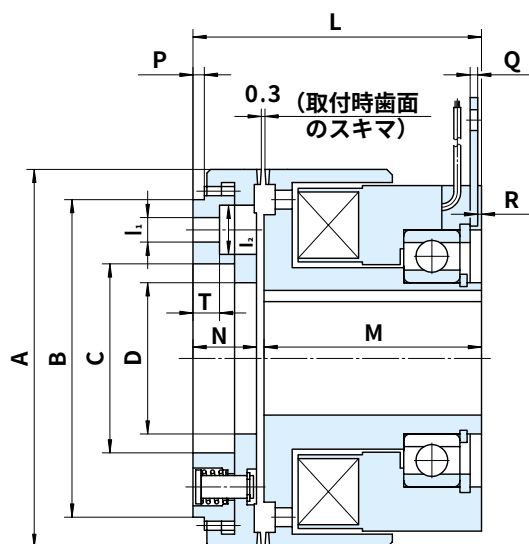


MODEL
MZ

電磁ツースクラッチ[ベアリングタイプ]

2.5形、5形、10形

トルク：25～100N・m

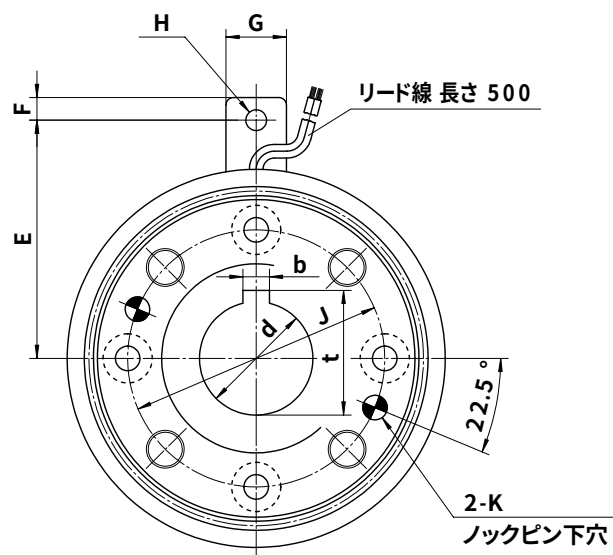

形 番		MZ	2.5D	2.5W	5D	5W	10D	10W
			乾 式	湿 式	乾 式	湿 式	乾 式	湿 式
定格トルク		〔N・m〕	25		50		100	
慣性	J×10 ⁻⁴ 〔kg・m ² 〕	口 ー タ 側	2.5		5.0		11	
		アーマチュア側	2.5		4.5		8.3	
穴 径		d _{H7}	20		25		30	
キ ー み		b _{E9} ×t ^{+0.15} ₀	5×22		7×28		7×33	
径 方 向	A		75		85		100	
	B _{h7}		62		70		84	
	C _{H7}		38		45		50	
	D		29		34		40	
	E		54		58		63	
	F		6		6		6	
	G		16		16		16	
	H		5.5		5.5		5.5	
	I ₁		4—4.5		4—5.5		4—6.5	
	I ₂		8		10		13	
軸 方 向	J		50		58		68	
	K		4.8		5.8		5.8	
	L		67		72		75	
	M		52		55		57	
	N		13.7		15.5		16.5	
	P		3		3		3	
	Q		2		2		2	
	R		—		—		0.5	
質 量	〔kg〕		1.5		2.0		3.0	



付属品：保護素子

MODEL
MZ

電磁ツースクラッチ[ベアリングタイプ]

16形、25形、50形

トルク：160～500N・m

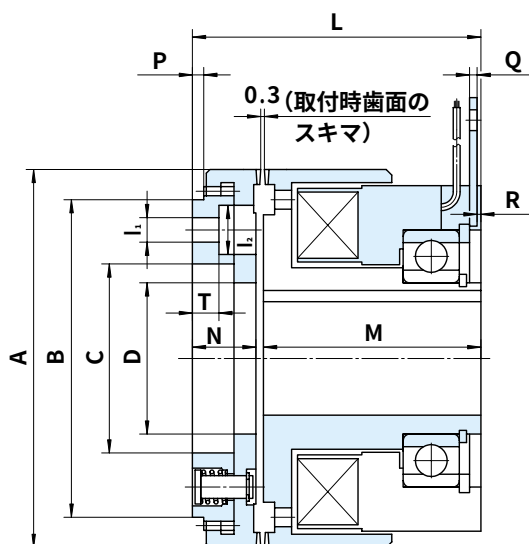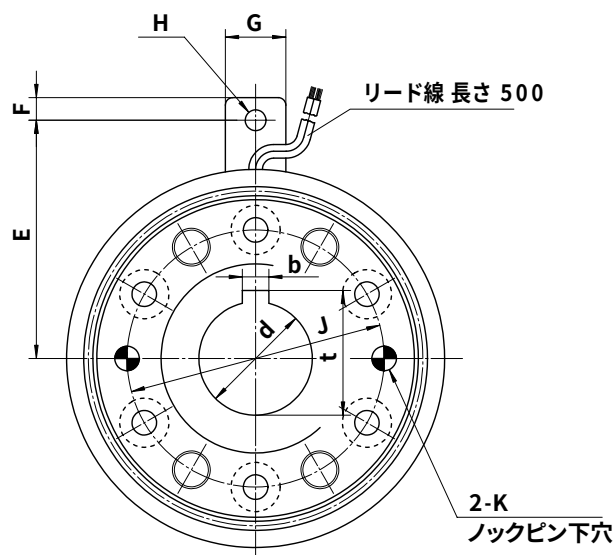

形 番		MZ	16D	16W	25D	25W	50D	50W
			乾 式	湿 式	乾 式	湿 式	乾 式	湿 式
定格トルク		〔N・m〕	160		250		500	
慣性	J×10 ⁻⁴ (kg・m ²)	口 ー タ 側	21.3		35		94.5	
		アーマチュア側	15.3		29		60	
穴 径		d _{H7}	35		40		50	
キ ー み		ぞ b _{E9} ×t ^{+0.15} ₀	10×38.5		10×43.5		12×53.5	
径 方 向	A		110		120		140	
	B _{h7}		90		98		112	
	C _{H7}		65		65		70	
	D		46		51		62	
	E		68		73		88	
	F		6		6		10	
	G		16		16		24	
	H		5.5		5.5		8.5	
	I ₁		6—5.5		6—6.5		6—8.5	
	I ₂		10		13		16	
軸 方 向	J		78		82		92	
	K		7.8		7.8		9.8	
	L		82		92		112	
	M		62		70		85	
	N		18.5		20.5		25.5	
	P		3		3		3	
	Q		2		2		2.9	
	R		0.5		1		0.1	
	T		7		8		10	
	質 量		〔kg〕	4.0		5.0		8.5

付属品：保護素子