


MODEL
MZ

電磁ツースクラッチ[フランジタイプ]

100形、160形、250形、400形

トルク：1000～4000N・m

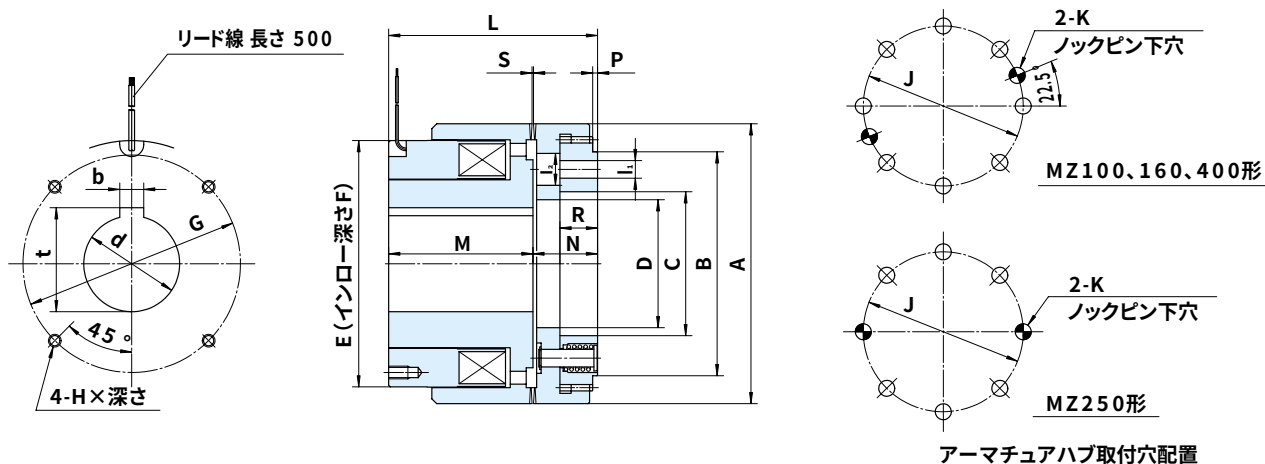

形 番		MZ	100	160	250	400
定格トルク		〔N・m〕	1000	1600	2500	4000
慣性	J×10 ⁻⁴ 〔kg・m ² 〕	ロ ー タ 側	275	480	1210	1670
		アーマチュア側	220	490	920	1440
穴 径		d _{H7}	60	70	90	100
キ ー み ぞ		b _{E9} ×t ^{+0.15} ₀	15×65	18×76	24×98	28×109
径 方 向	A		175	196	237	258
	B _{h7}		140	160	185	208
	C _{H7}		90	100	130	140
	D		80	92	120	126
	E _{h8}		154	176	209	229
	F		5	5	5	5
	G		136	156	190	210
	H		M8×12	M8×12	M10×20	M10×20
	I ₁		8—11	8—13	6—18	8—18
	I ₂		20	24	30	30
	J		118	136	155	175
	K		11.7	15.5	15.5	15.5
軸 方 向	L		130	134	150	160
	M		90	90	100	105
	N		40	44	50	55
	P		3	4	4	4
	R		23.5	25	27	30
	S		0.3～0.5	0.4～0.6	0.6～0.8	0.6～0.8
質 量		〔kg〕	17	25	35	44

付属品：保護素子