


MODEL MSC-T

乾式単板電磁クラッチ[ベアリングタイプ]

1.2形、2.5形、5形、10形

トルク：12～100N・m

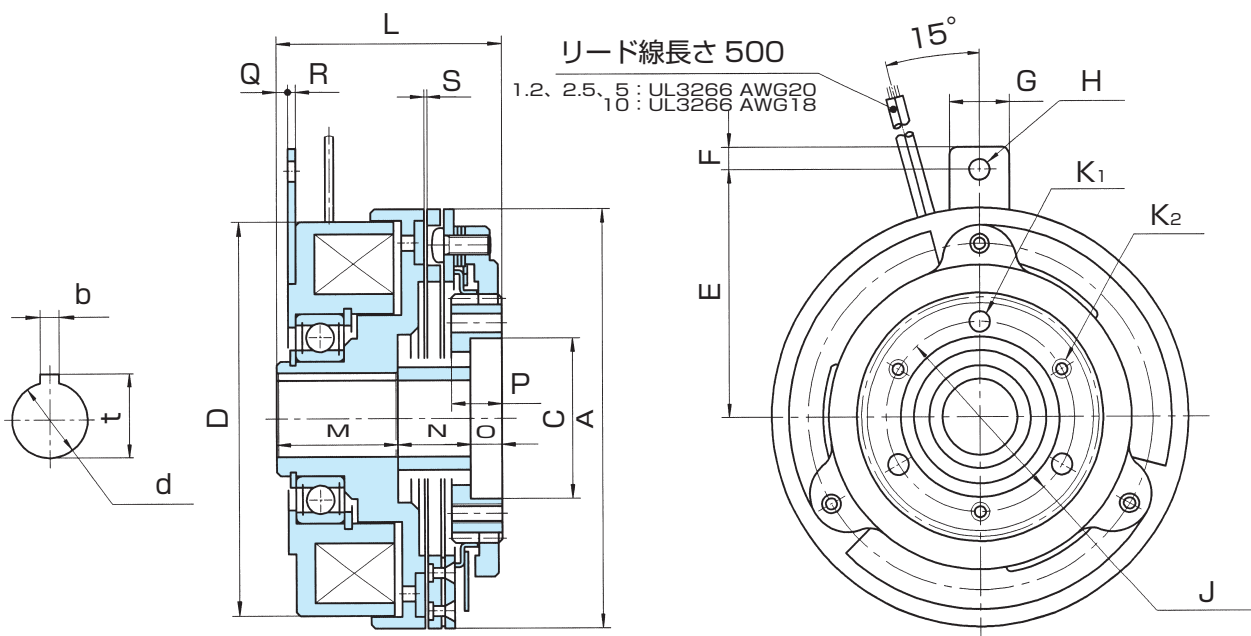

形 番	MSC	1.2T	2.5T	5T	10T
静摩擦トルク	(N・m)	12	25	50	100
慣性 $J \times 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	ロータ側	3.3	8.5	22	73
	アーマチュア側	5.5	13.8	39	86
穴径	d_{H7}	15	20	25	30
キー	$b_{ES} \times t_0^{+0.15}_0$	5×17	5×22	7×28	7×33
径 方 向	A	90	110	140	175
	C_{H7}	32	42	52	62
	D	85.1	103.5	133	165
	E	52	65	80	95
	F	5	6	6	10
	G	14	16	16	24
	H	4.5	5.5	5.5	8.5
	J	40	50	62	75
	K_1	3-4.5	3-5.5	3-6.5	3-8.5
	K_2	3-M4	3-M5	3-M6	3-M8
軸 方 向	L	50	59	69	85
	M	25	32	35	48
	N	19	19	16	17
	O	6	8	18	20
	P	11	13	21	23.5
	Q	1.4	3	2	3.1
	R	1.6	2	2	2.9
	S	0.3	0.3	0.3	0.4
アーマチュアハブ適合軸受		6002ZZ	6004ZZ	6205ZZ	6206ZZ
質量 (kg)		1.5	2.3	4.2	8.5


付属品：保護素子

MODEL MSC-T

乾式単板電磁クラッチ[ベアリングタイプ]

20形、40形、70形、100形

トルク：200～1000N・m

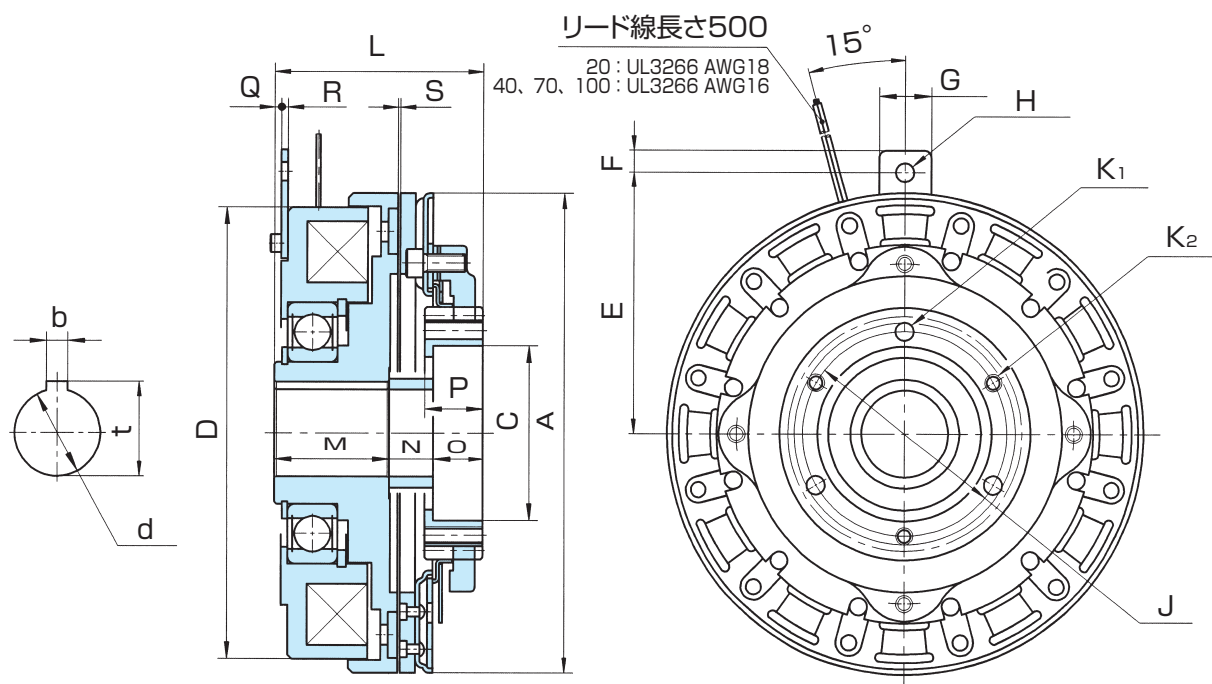

形 番	MSC	20T	40T	70T	100T
静摩擦トルク	(N・m)	200	400	700	1000
慣性 $J \times 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	ロータ側	221	550	1030	2830
	アーマチュア側	240	550	1240	2630
穴径	d_{H7}	40	50	60	70
キー	$b_{E9} \times t^{+0.15}_0$	10×43.5	15×55	15×65	18×76
径 方 向	A	220	260	315	380
	C_{H7}	80	90	110	125
	D	207.2	243	293	360
	E	120	140	170	210
	F	10	12	13	13
	G	24	28	30	30
	H	8.5	10.5	13	13
	J	94	110	130	150
	K_1	3-8.5	4-10.5	4-13	4-13
軸 方 向	K_2	3-M8	4-M10	4-M12	4-M12
	L	96	110	123	138
	M	53	65	70	80
	N	20	20	25	28
	O	23	25	28	30
	P	27	29	33	35
	Q	3.1	6.8	2.8	14.8
	R	2.9	3.2	3.2	3.2
	S	0.5	0.7	0.7	0.8
アーマチュアハブ適合軸受		6208ZZ	6210ZZ	6212ZZ	6214ZZ
質量 (kg)		14	22	35	52

付属品：保護素子