MODEL
MSU

乾式単板電磁クラッチ / ブレーキユニット [突き合わせ軸タイプ]

1.2形、2.5形、5形、10形

トルク：12～100N・m

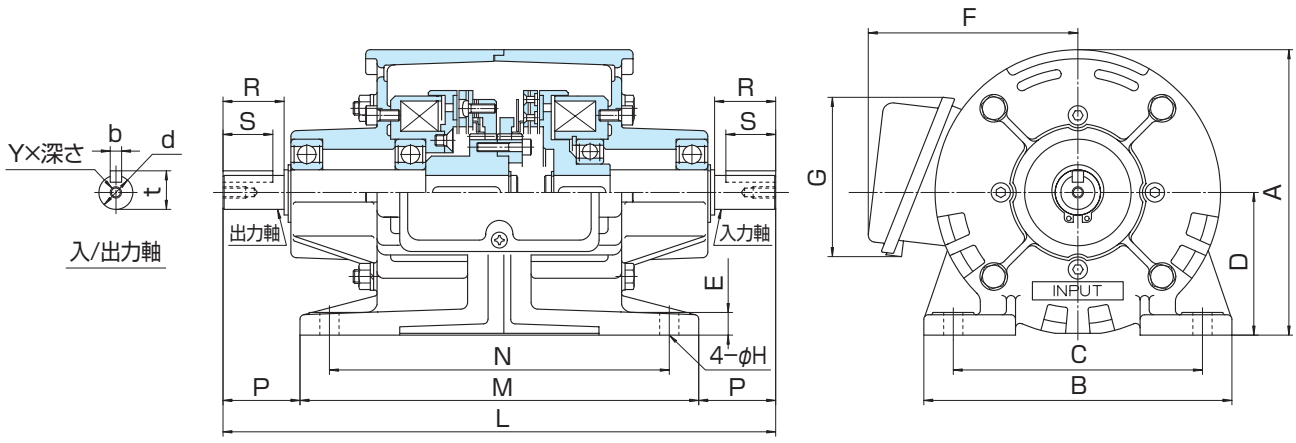

形　番	MSU	1.2	2.5	5	10
静摩擦トルク	〔N・m〕	12	25	50	100
慣性 J×10⁻⁴〔kg・m²〕	入　力　軸	3.5	9.3	24	75
	出　力　軸	11	27.5	80	173
軸径	d_{h7}	15	20	25	30
キー	$b_{h8}\times t^{0}_{-0.20}$	5×17	5×22	7×28	7×33
径方向	A	126	157	197	235
	B	136	156	190	230
	C	110	130	160	200
	D	63	80	102	120
	E	10	12	15	15
	F	98	112	130	150
	G	71	71	71	71
	H	8.5	8.5	11	11
軸方向	L	244	277	320	373
	M	176	191	220	255
	N	150	165	190	225
	P	34	43	50	59
	R	27	36	45	54
	S	22	31	40	49
	Y×深さ	M5×10	M6×12	M8×16	M8×16
質量	〔kg〕	5.0	8.0	15.0	25.5

付属品：保護素子

MODEL
MSU

乾式単板電磁クラッチ / ブレーキユニット [突き合わせ軸タイプ]

20形、40形、70形、100形

トルク：200～1000N・m

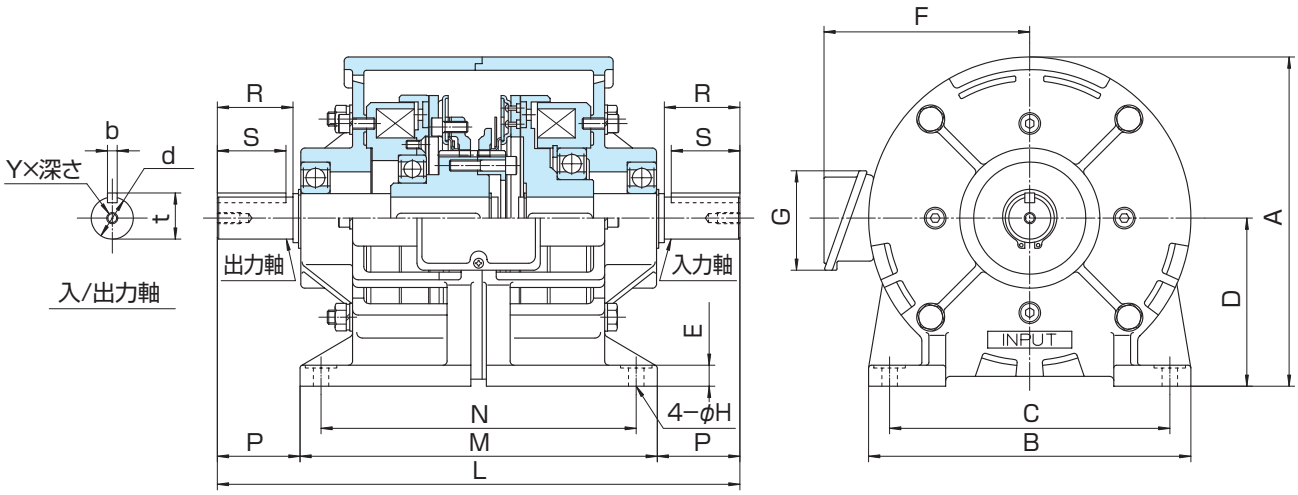

形　番	MSU	20	40	70（受注生産品）	100（受注生産品）
静摩擦トルク	〔N・m〕	200	400	700	1000
慣性 J×10⁻⁴〔kg・m²〕	入　力　軸	240	580	1100	3000
	出　力　軸	480	1080	2450	5300
軸径	d_{h7}	40	50	60	70
キー	$b_{h8}\times t^{0}_{-0.20}$	10×43.5	15×55	15×65	18×76
径方向	A	295	350	395	452
	B	280	340	400	460
	C	240	290	340	390
	D	150	180	200	227
	E	18	25	30	30
	F	180	205	231	261
	G	71	71	71	71
	H	13	17	21	21
軸方向	L	454	540	640	710
	M	300	350	408	468
	N	260	300	320	400
	P	77	95	116	121
	R	72	90	105	110
	S	67	80	90	90
	Y×深さ	M10×20	M10×20	M12×25	M12×25
質量	〔kg〕	44.0	71.5	145	190

付属品：保護素子