
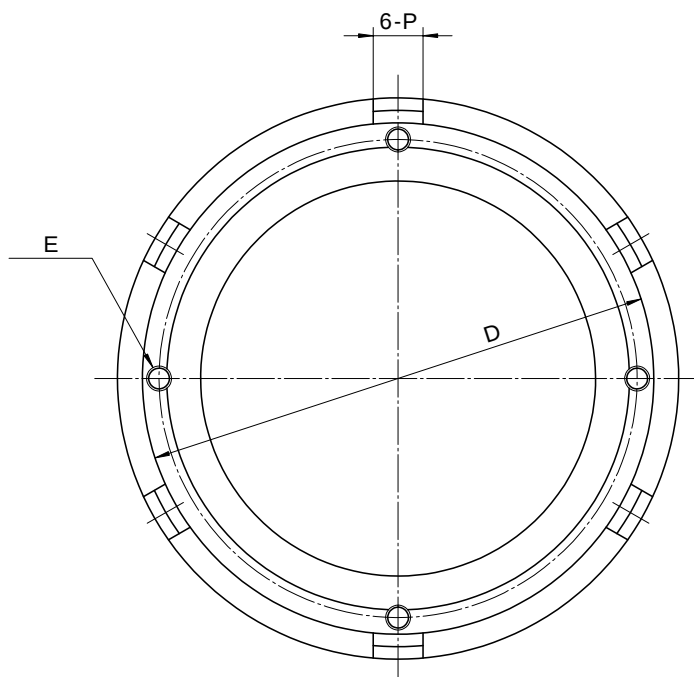


MODEL  
UN

# 電磁クラッチ用カップリング

1.2形、2.5形、5形、10形、20形、40形

[ MDC ・ MWC共通 ]

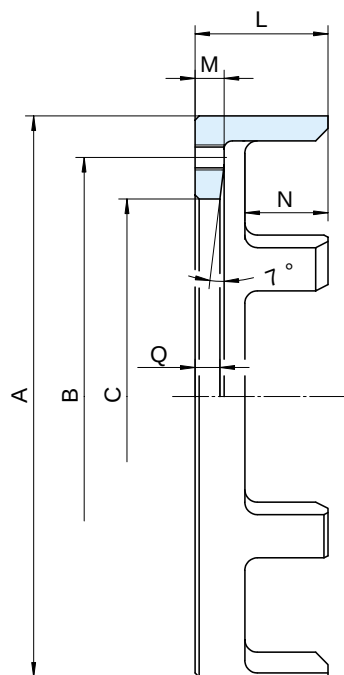



| 形 番         | UN                                                         | 1.2  | 2.5  | 5    | 10   | 20   | 40    |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 慣性          | $J \times 10^{-4} \text{ [ kg} \cdot \text{m}^2 \text{ ]}$ | 2.3  | 5.0  | 9.8  | 23.5 | 54   | 149   |
| 径<br>方<br>向 | A                                                          | 82   | 97   | 114  | 135  | 160  | 198   |
|             | B                                                          | 68   | 80   | 95   | 115  | 135  | 160   |
|             | C <sub>H7</sub>                                            | 56   | 65   | 78   | 95   | 115  | 135   |
|             | D                                                          | 74   | 88.5 | 104  | 123  | 146  | 181.5 |
|             | E                                                          | 4-M5 | 4-M6 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | 6-M10 |
| 軸<br>方<br>向 | L                                                          | 21.5 | 23   | 26   | 32   | 38   | 48    |
|             | M                                                          | 5.5  | 6    | 6.5  | 7    | 10   | 12    |
|             | N                                                          | 13   | 15   | 16   | 20   | 22   | 26    |
|             | P                                                          | 8    | 10   | 10   | 12   | 12   | 16    |
|             | Q                                                          | 5    | 5    | 5.5  | 6    | 9    | 10    |
| 質 量         | [ kg ]                                                     | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | 1.1  | 2.1   |

MODEL  
UN

# 電磁クラッチ用カップリング

80形、160形、250形、320形、450形、600形

[ MDC ・ MWC 共通 ]

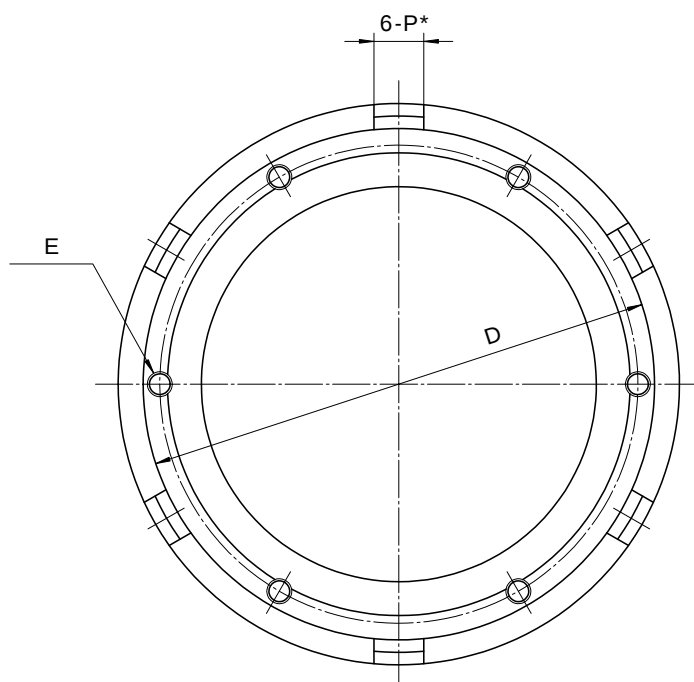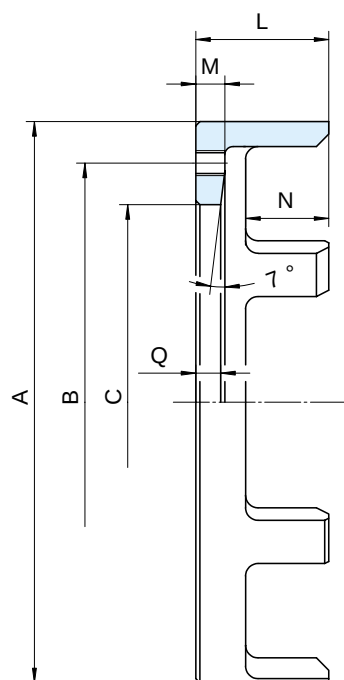

| 形 番         | UN                                                | 80    | 160   | 250   | 320   | 450   | 600   |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 慣性          | $J \times 10^{-4} [ \text{kg} \cdot \text{m}^2 ]$ | 365   | 1080  | 2070  | 3280  | 8150  | 10800 |
| 径<br>方<br>向 | A                                                 | 238   | 294   | 330   | 355   | 404   | 444   |
|             | B                                                 | 200   | 240   | 260   | 280   | 320   | 360   |
|             | $C_{H7}$                                          | 170   | 200   | 220   | 240   | 280   | 310   |
|             | D                                                 | 220   | 267.5 | 304   | 324   | 368   | 404   |
|             | E                                                 | 6-M12 | 6-M16 | 6-M16 | 6-M18 | 6-M20 | 8-M20 |
| 軸<br>方<br>向 | L                                                 | 60    | 75    | 82    | 97    | 105   | 122   |
|             | M                                                 | 15    | 20    | 20    | 25    | 30    | 30    |
|             | N                                                 | 34    | 38    | 44    | 52    | 53    | 72    |
|             | P                                                 | 22    | 30    | 40    | 40    | 50    | 50    |
|             | Q                                                 | 13    | 17    | 17    | 22    | 27    | 27    |
| 質 量         | [ kg ]                                            | 3.0   | 7.4   | 9.6   | 13.8  | 20    | 25    |

\* UN600形のみラグ数は8ヶ所です。